

# SCHÖNOX® FLOORLASTIC EXTRA

Tehnicki list s  
podacima o proizvodu

10.53

## Disperzivno lepilo bez rastvarača

za lepljenje podnih obloga od PVC i CV na upijajućim podlogama u unutrašnjim prostorima.

### Opis proizvoda

- za unutrašnju primenu
- pogodan za polumokro lepljenje
- bez rastvarača prema TRGS 610
- niska potrošnja / visoka pokrívna moć
- pogodan za stolice sa točkićima, prema EN 12529
- pogodan za sisteme sa podnim grejanjem
- jača rastegljivost
- kratko vrijeme očvršćavanja
- laka aplikacija
- pogodan za sve SIKA / SCHÖNOX mase za nivelisanje
- brzo dostiže jako lepljenje

### Polja primene

SCHÖNOX UNITECH FLOORLASTIC EXTRA je pogodan za lepljenje:

- podne obloge od PVC-a
- podne obloge od CV-a
- SCHÖNOX TS
- za prikladne upijajuće podlove u unutrašnjim stambenim i komercijalnim prostorima .

### Kvalitet podlove / Priprema podlove

- Adekvatna čvrstoća, kapacitet nosivosti, dimenzionalna stabilnost i trajno suva podloga.
- Bez slabih delova, koji smanjuju pranjevanje, tj. bez prašine, nečistoće, ulja i masnoća.
- Čvrste i ravne površine s nivoom upojnosti koja je odgovarajuća za upotrebu, postižu se korišćenjem SIKA / SCHÖNOX mase za nivelisanje.
- debeljina sloja mase otpornog na isparavanje kao i na upojnim podlogama je min 2 mm.
- Da bi zadovoljili zahteve za pripremu podlove kod specifičnih obloga, slediti uputstva iz tehničkih informacija datih od proizvođača same obloga.
- Potrebno je poštovati zahteve odgovarajućih normi, standarda, smernica i tehničkih listova s podacima.


### Preporucena metoda rada

- Proizvod SCHÖNOX FLOORLASTIC EXTRA je disperzivno lepilo bez rastvaracā i treba se promesati pre upotrebe.
- Obloge koje treba zlepiti sa proizvodom SCHÖNOX FLOORLASTIC EXTRA, treba da budu nenapregnute i u ravnom položaju.
- Raširite lepilo ravnomerno na podlogu koristeći nazubljeni gleter.
- Izbegavajte pojавu nabora i neravnina od lepila.
- Preporučena veličina gletera:
  - PVC sa ravnom poleđinom: TKB A1
  - PVC sa strukturalnom poleđinom: TKB SCHÖNOX FLOORLASTIC EXTRA
  - Vinil sa elastičnim penastim slojem: TKB A1
- Tačna količina lepila se određuje prema podlozi/osnovi obloge. Osigurajte da postoji adekvatno vlaženje.
- Obloge koje ne propuštaju difuziju treba da budu položeni na upojne podlove tokom "poluvlažne faze".
- Posle polaganja, a bez pojave mjeđurića, zagladite oblogu, a nakon isteka vremena čekanja, ponovo ga zagladite ili ga prevlajajte.
- Sačekajte bar 24 sata pre lepljenja spojnica.
- Faze polaganja:
  - početak kontaktne faze, trake lepila su prozirne i rastegljive. Sloj lepka je još vlažan.
  - Direktno lepljenje preko ostataka starih lepila, može dovesti do interakcije, te time izazvati neprijatne mirise.

### Tehnicki podaci

- Osnova: sintetička smolasta disperzija sa aditivima za vezivanje
- Boja: krem-bež
- Gustina: 1,45 kg/l
- Temperatura skladištenja: ne ispod + 5 °C
- Temperatura primene: ne ispod + 15 °C temperature podlove
- Utrošak materijala:
  - nazubljena špahtla TKB A1-A2: 300 - 350 g/m<sup>2</sup>
- Vrijeme čekanja: približno 20 minuta
- Otvoreno vreme (vreme vezivanja): približno 60 minuta
- Vrijeme sušenja: približno 24 sata
- Konacna cvrstoca: nakon ~ 72 sata

Sve vrednosti su približne i podležu promenama usled lokalnih klimatskih uslova, te variraju u skladu sa apsorpcijom podlove i od primjenjenog alata za aplikaciju.

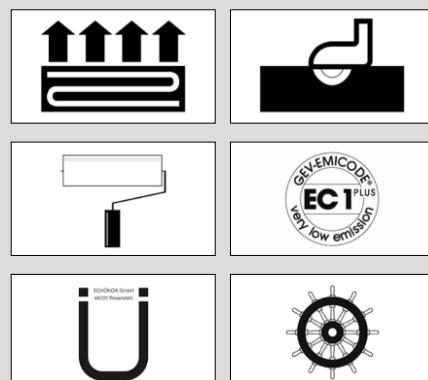

# SCHÖNOX® FLOORLASTIC EXTRA

Tehnički list s  
podacima o proizvodu

10.53

## Pakovanje

- 20 kg plasticna kanta

## Skladištenje

- Skladište proizvod SCHÖNOX FLOORLASTIC EXTRA u hladnim, suvim prostorima, gde nema bojazni od smrzavanja.
- Rok trajanja 1 godina (u zatvorenom pakovanju).
- Otvorena pakovanja treba odmah zatvoriti, a materijal iskoristiti što je pre moguće.
- Uklonite bilo kakvu koru koja se formirala i nemojte je umješavati u masu.

## Odlaganje

- Ispraznite pakovanje i odložite u skladu sa propisima.
- Za odlaganje ostataka proizvoda, otpadnih voda i kontejnera s ljepljivim ostacima proizvoda, molimo Vas da sledite lokalne propise.

## GISCODE

- D1 – disperzivna lepila bez rastvarača i prajmeri/temeljni premazi

## Klasa 'Opasno'

- ne primjenjuje se

## Dodatne informacije

- Očistite materijal s niskim pritiskom vode.
- Obrišite nečistoće odmah sa površine obloga i uklonite ostatke kore koristeći pogodno sredstvo za čišćenje (npr. SCHÖNOX FIX CLEAN).
- Sledite instrukcije proizvođača za polaganje podnih obloga. Ako imate bilo kakve sumnje, preporučujemo probu na nekoj maloj površini.
- Trebalo bi slediti i BEB brošuru "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen; Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzplaster; Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen".

## Posebne napomene

Moraju se poštovati preporuke za ugradnju, smernice, DIN propisi i sigurnosni dokumenti zajedno sa priznatim arhitektonskim i inženjerskim propisima.

Garantujemo da naši proizvodi napuštaju fabriku u perfektnom stanju. Iako su naše preporuke za korišćenje bazirane na ispitivanjima i praktičnom iskustvu, one mogu osigurati samo opšte smernice bez ikakvih garancija u pogledu karakteristika gotovog proizvoda jer mi nemamo uticaj na uslove koji postoje na mestu izvođenja radova, na izvršenje tih radova ili način obrade.

Ovaj tehnički list sa podacima zamenjuje sva prethodna izdanja.



SCHÖNOX sistem upravljanja je sertifikovan prema standardu

ISO 9001 i 14001 od strane DQS



SCHÖNOX je robna marka SIKA Grupe

Sika Srbija d.o.o.  
Patrijaha Pavla 1  
22310 Šimanovci

